
MONTAGEANLEITUNG PENDULA



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FERTIG MONTIERTEN GLASTÜR

UNSER SERVICE

Haben Sie Fragen?

Hotline: +49 (0) 5207 9575729

E-Mail: info@glasprofi24.de

Unsere Service-Zeiten für Sie:

Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr

Montagepartner

Finden Sie einen Montagepartner in Ihrer Nähe:



<https://www.glasprofi24.de/partner>

Reklamation

Gibt es Probleme mit der bei uns bestellten Ware?



<https://www.glasprofi24.de/reklamation>

© Copyright 2022 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Glasprofi24.

Technische Änderungen vorbehalten.

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE


NACH DER INSTALLATION BITTE FOLGENDE FUNKTIONEN ÜBERPRÜFEN UND TESTEN:

- Öffnen Sie die Tür bis zum maximalen Öffnungswinkel und lassen Sie sie dann los. Damit die Falle vollkommen ins Schließblech fällt, muss der Widerstand überwunden werden.
- Öffnen Sie die Tür und führen Sie die Falle an die Kante des Schließblechs. Lassen Sie die Tür dann los. Die Kraft des Türschließers sollte ausreichend sein, um die Tür zu schließen.

WARTUNG:

- Den Türschließer alle drei Monate überprüfen und sicherstellen, dass die Beschläge sicher sind und richtig sitzen. Die Schließgeschwindigkeit und den Endanschlag bei Bedarf so einstellen, dass eine sachgemäße und reibungslose Verwendung der Tür nach Maßgabe von BS EN 1154:1997 möglich ist.
- Die Scharniere und Türbeschläge leicht schmieren.









MONTAGEANLEITUNG

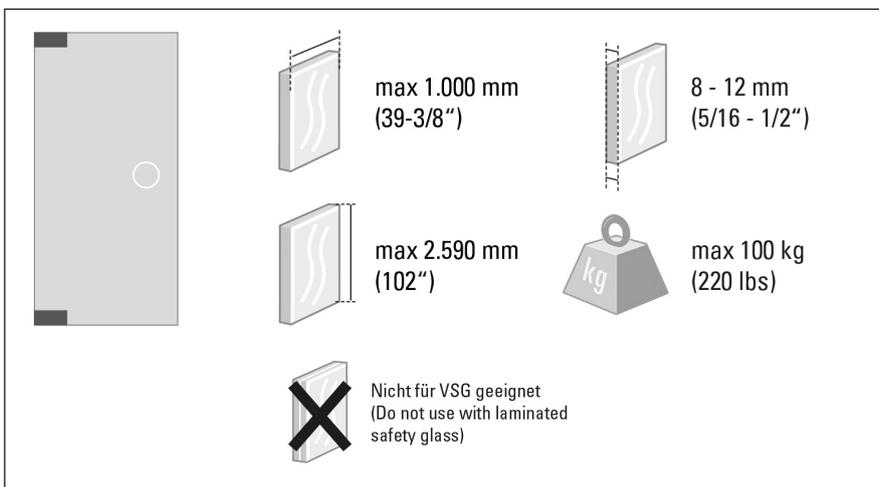

VERWENDUNG MIT VERBUNDSICHERHEITSGLAS


Nur in Verbindung mit strukturellem PVB oder Ionome-Membran.
Der Nachweis der Eignung für den Anwendungsfall liegt in der
Verantwortung des Planers und/oder Verarbeiters.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

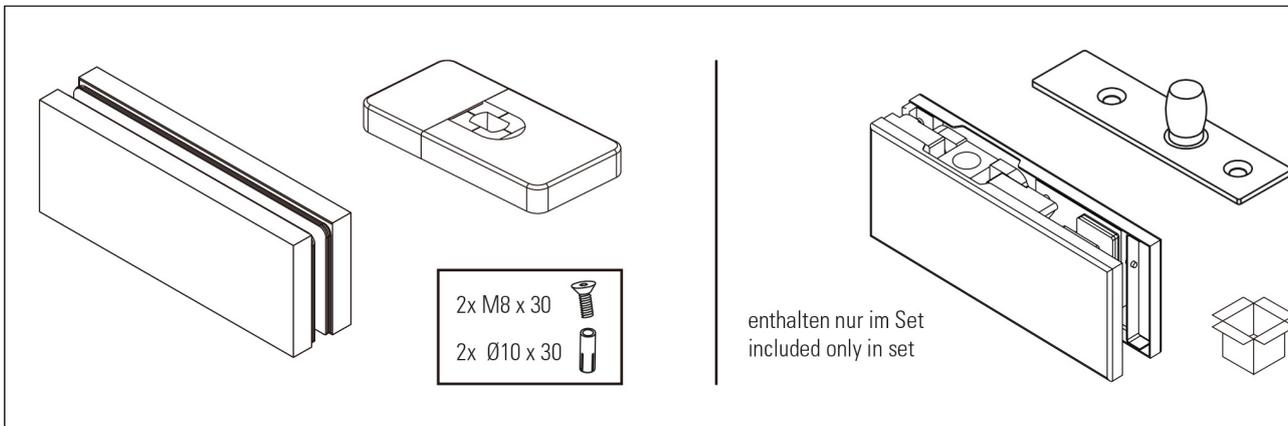


MONTAGEANLEITUNG PENDULA

GLASBEARBEITUNG / MM






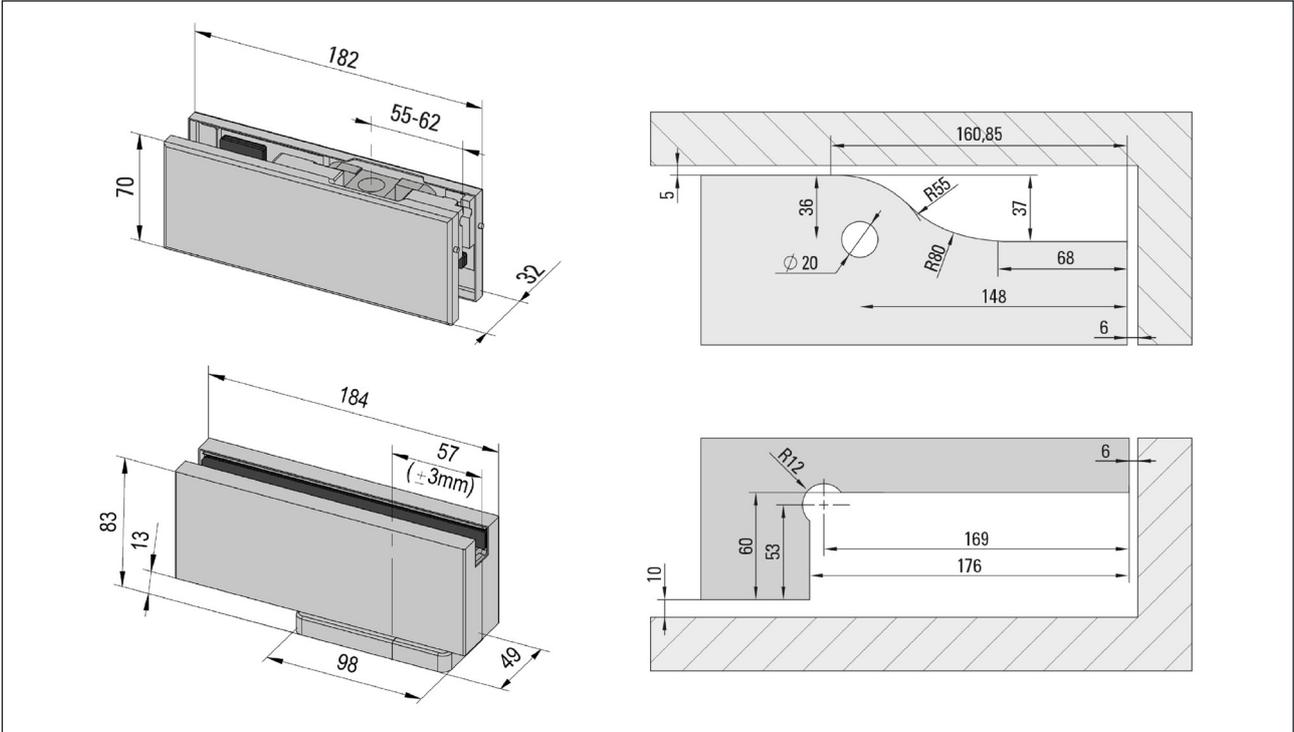


GLASBEARBEITUNG / INCH

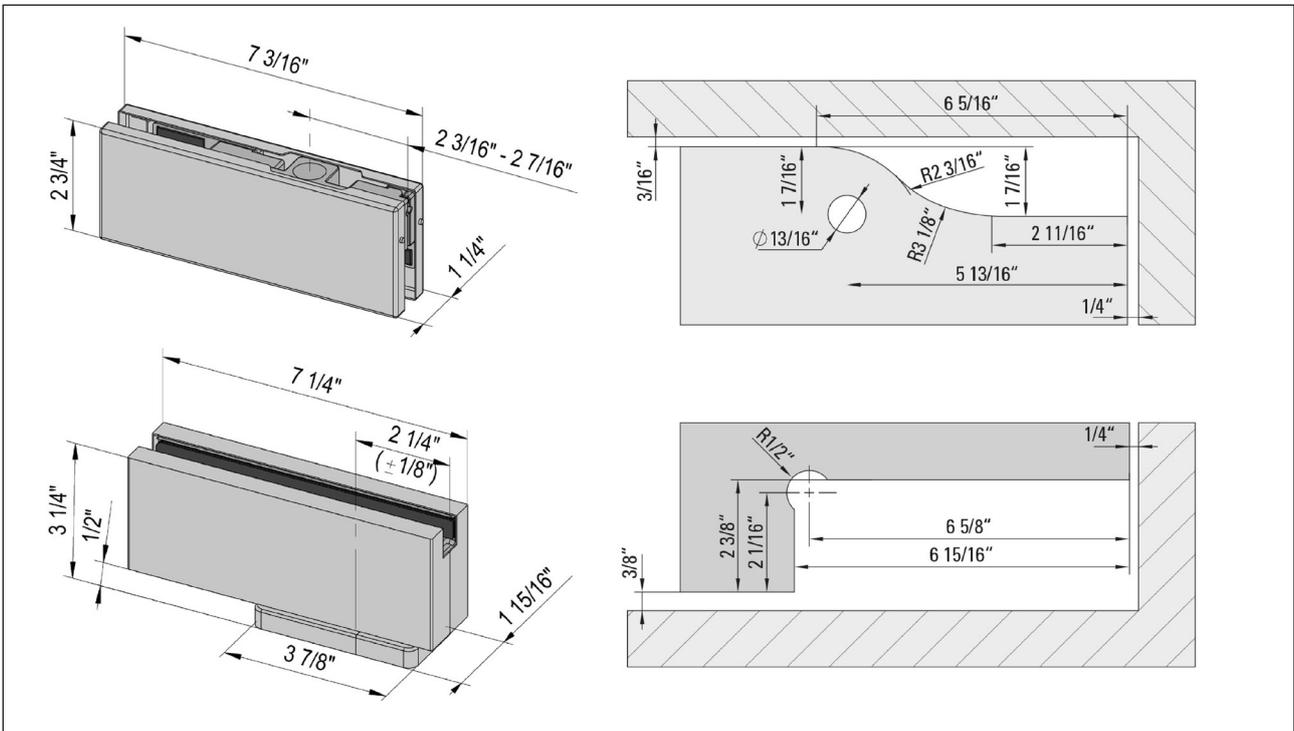







ARBEITSSCHRITTE

1

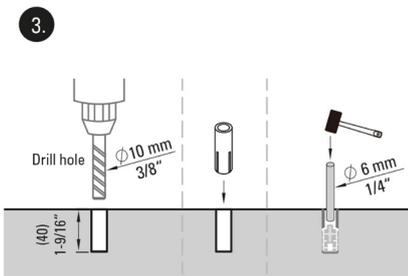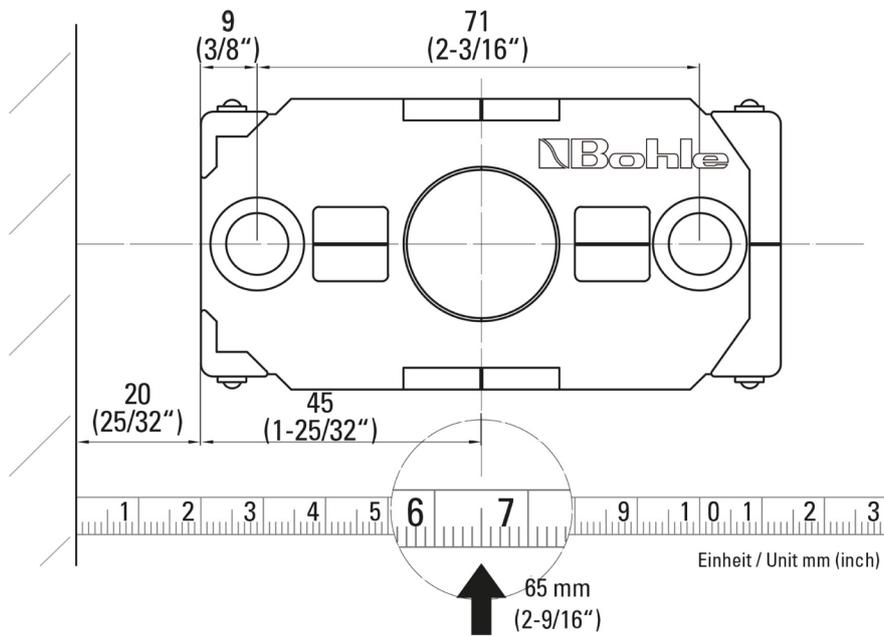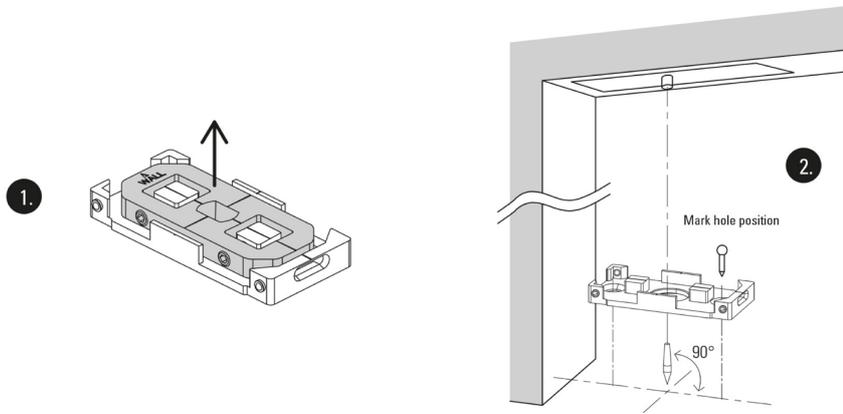



ARBEITSSCHRITTE

2

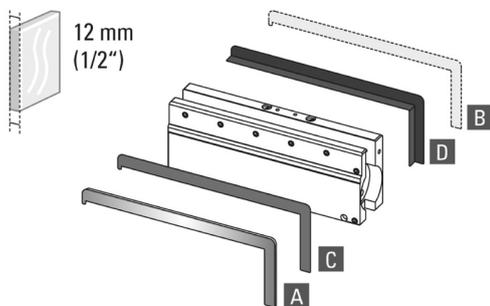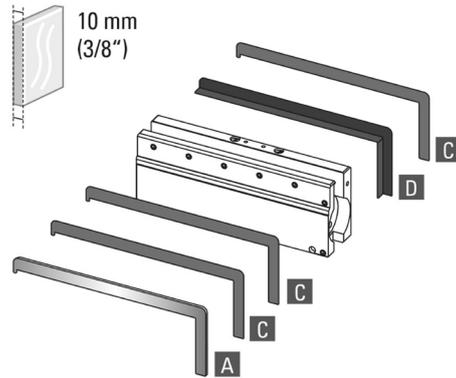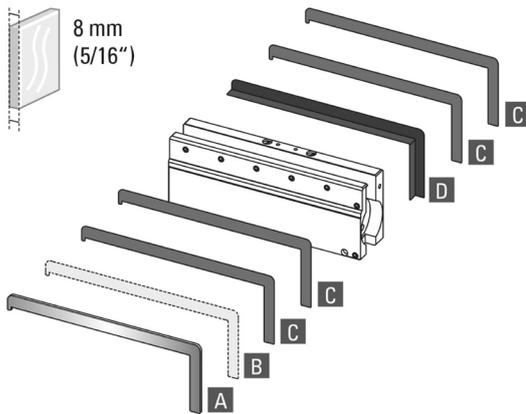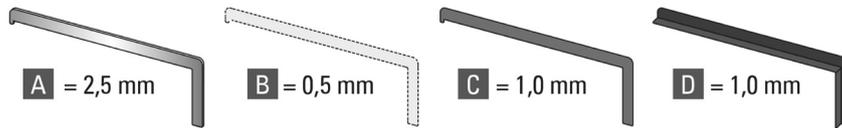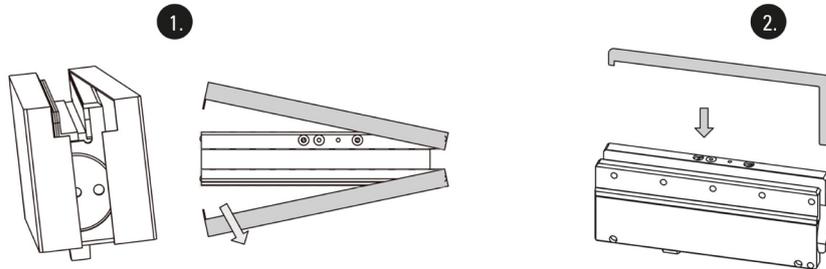


ARBEITSSCHRITTE



3

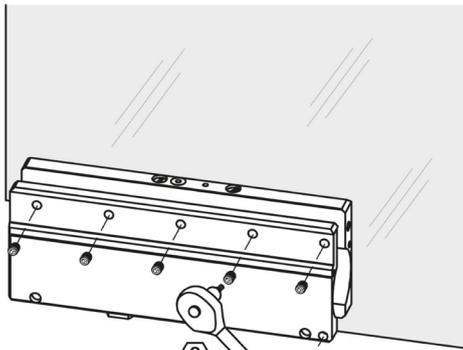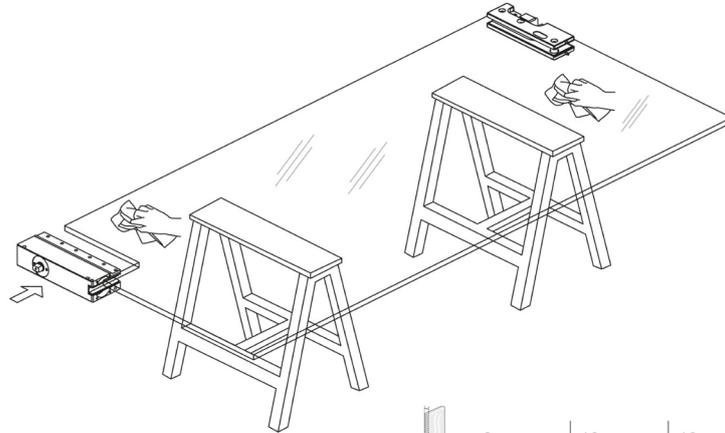


③ 5 Nm
(3.7 ft-lb)

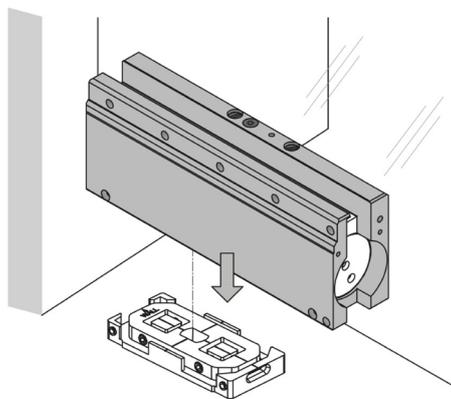

	8 mm	10 mm	12 mm
	2 x 2 mm*	2 x 2 mm*	2 x 2 mm*
	2 x 2 mm	2 x 1 mm	* pre-installed


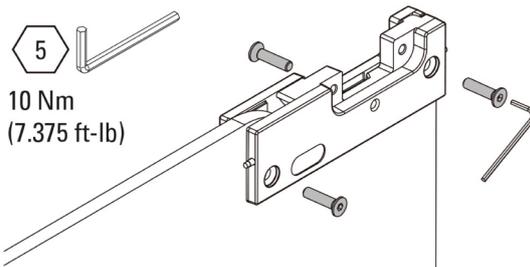
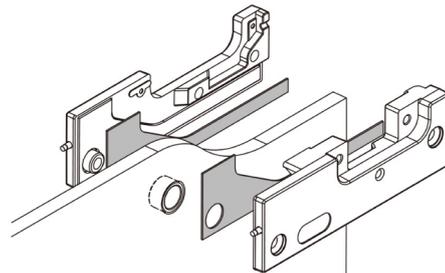


⑤ 10 Nm
(7.375 ft-lb)


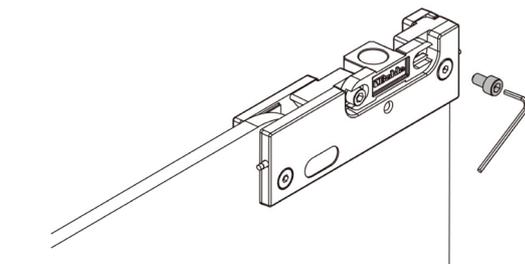


ARBEITSSCHRITTE



4

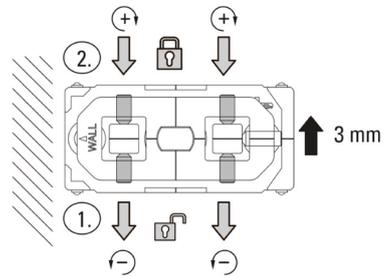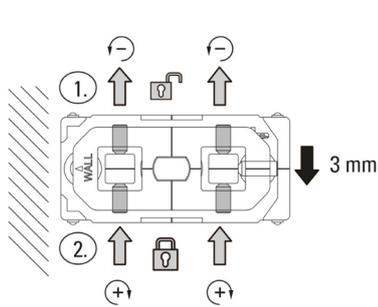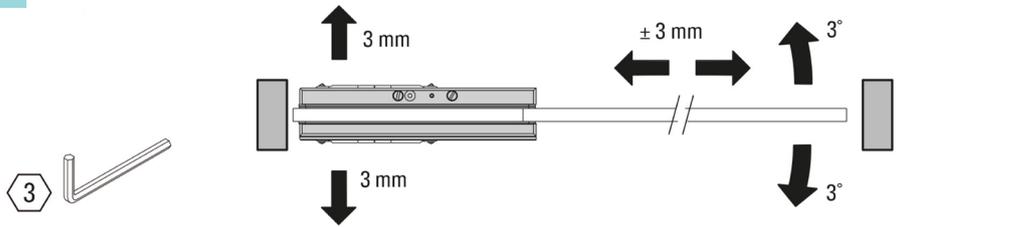

1x $\odot = 1 \text{ mm}$

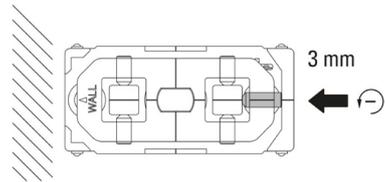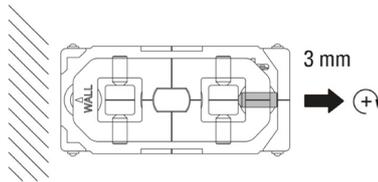



1x $\odot = 1 \text{ mm}$

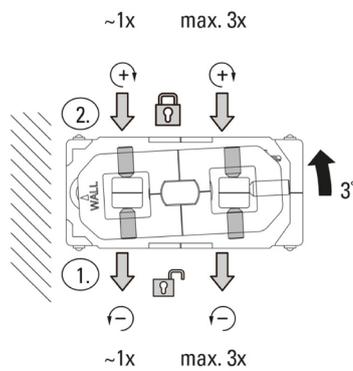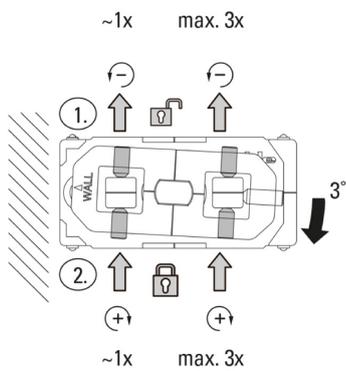

1x $\odot = 1 \text{ mm}$


ARBEITSSCHRITTE

5

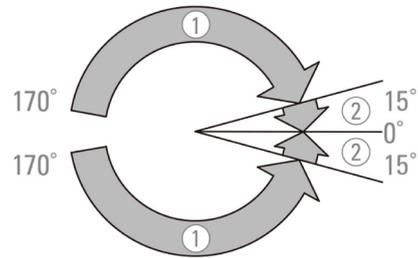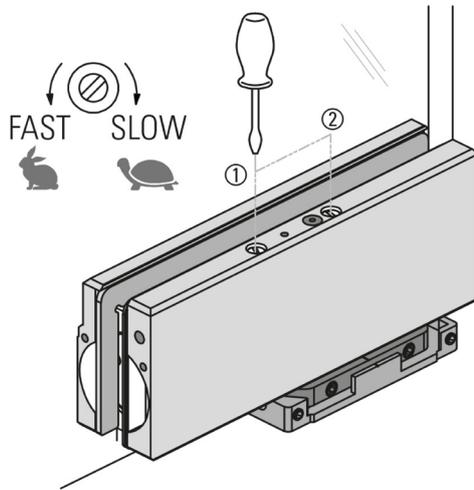


- ① Schließgeschwindigkeit / Closing Speed
- ② Endschlag / Latching Speed


6

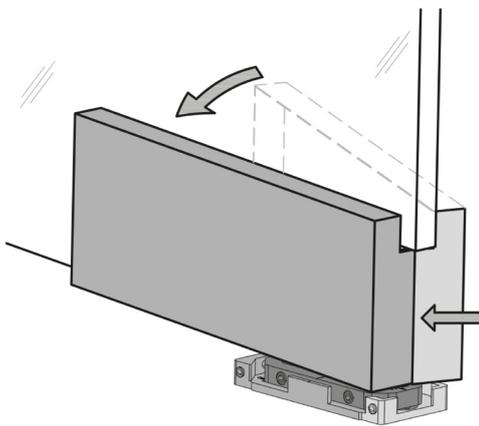

7

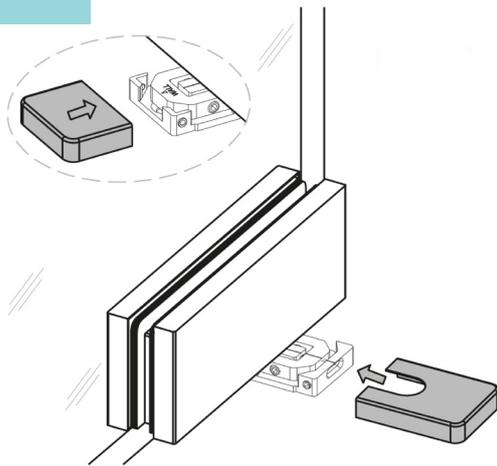

8

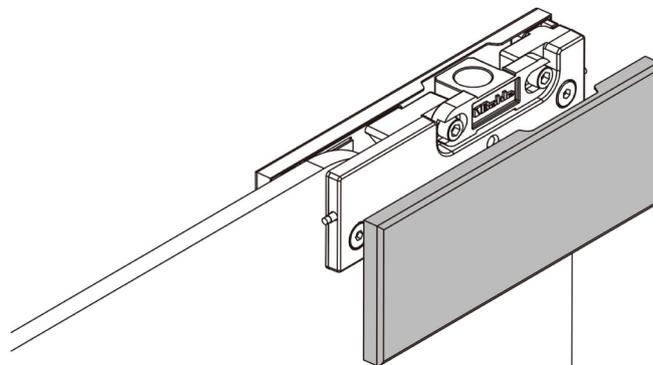

KONTAKT

GLASPROFI24 

Glasprofi24 GmbH

Geschäftsführer: Bernd Lietke

Hellweg 31-33

D - 33813 Oerlinghausen

Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
