

---

## MONTAGEANLEITUNG ECKDUSCHE LIGHT

---



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FERTIG MONTIERTEN DUSCHE

---

---

# PFLEGEHINWEISE FÜR IHRE DUSCHKABINE

---

Die Gläser Ihrer Duschkabine sind auf der Innenseite mit einer Nano- Glasbeschichtung versehen. Dank dieser Beschichtung kann das Wasser leichter von der Glasoberfläche abperlen.

**Nach jedem Duschen:**

Beseitigen Sie die Wassertropfen mit einem handelsüblichen Fensterabzieher. Das verhindert unschöne Kalkablagerungen.

**Nach ca. jedem zehnten Duschvorgang:**

Reinigen Sie die Gläser mit einem weichen Tuch und mit einem handelsüblichen Glasreiniger.

**Beschläge, Stabilisatoren und Profile**

Reinigen Sie diese mit einem Neutralreiniger. Saure Reinigungsmittel können die Oberflächen korrodieren lassen.

**Bitte benutzen Sie keine basischen Reiniger, Scheuermittel, raue Tücher oder Schwämme.**

Die Nano- Glasbeschichtung kann sich je nach Dusch- und Putzverhalten unterschiedlich abnutzen.

Sobald Sie feststellen, dass der Beschichtungseffekt nachlässt, kann die Beschichtung mit einem handelsüblichen Pflegeset aufgefrischt werden.

## D Wichtige Hinweise!




- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit einer Vielzahl von Schrauben, Scheiben etc. ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden.
- Vor der Montage bitte Montageanleitung genau lesen und Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Für durch unsachgemäße Lagerung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen. Lagerungshinweise auf Verpackung beachten!
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Dieser Artikel unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung (24 Monate).
- Zum Reinigen verwenden Sie bitte nur vom Handel empfohlene Pflegemittel (keine Scheuer- oder Lösungsmittel).
- Reinigen Sie die Glasflächen mit einem feuchten Tuch und etwas Glasreiniger und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Die Duschatbrennung darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, andernfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Duschatbrennung nur von außen mit Silikon abdichten!
- Benutzen Sie die Duschatbrennung erst 24 Stunden nach dem Abdichten!
- Empfehlung: Die Montage der Duschatbrennung sollte von 2 Personen durchgeführt werden.
- Änderungen der Konstruktion vorbehalten.
- Bei Gläsern mit Glasbeschichtung zeigt die beschichtete Seite nach innen (Aufkleber beachten).
- Wir empfehlen die Duschatbrennung von Fachpersonal anbringen zu lassen.




(D) EXPLOSION ZEICHNUNG



(F) EXPLOSION DESSIN







(GB) EXPLOSION DESIGNS

(E) PLANO DE DESPIECE

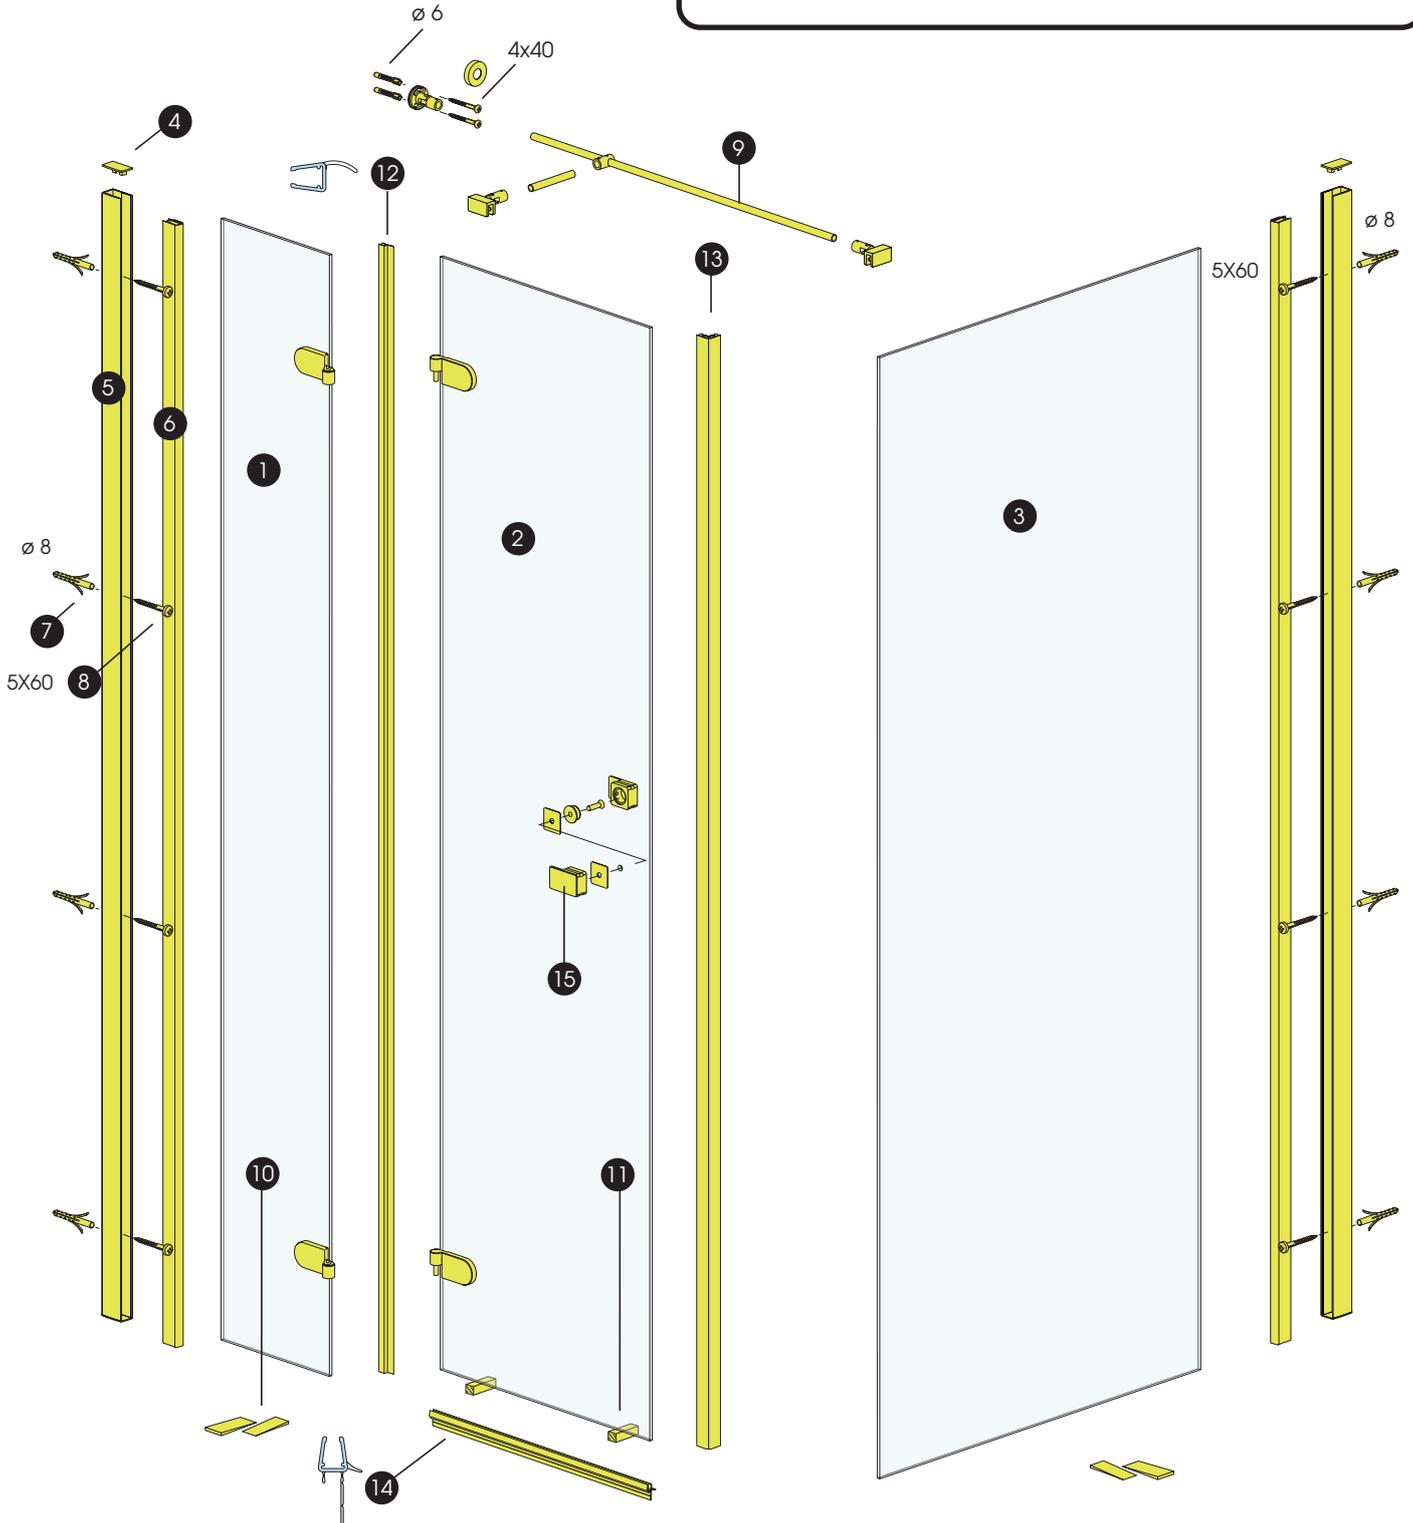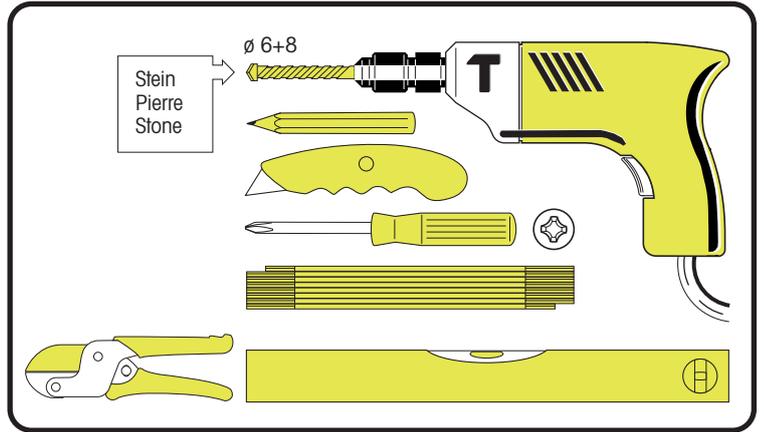
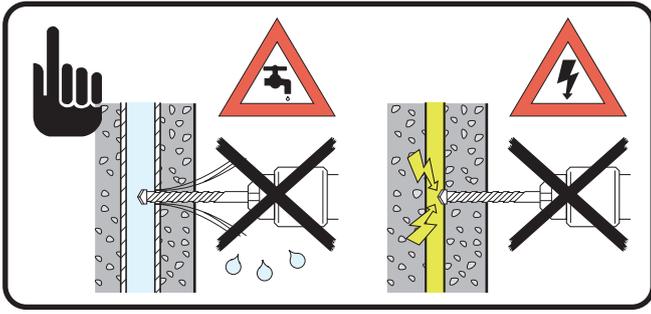


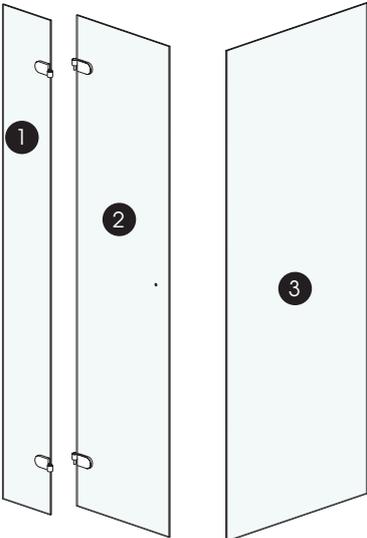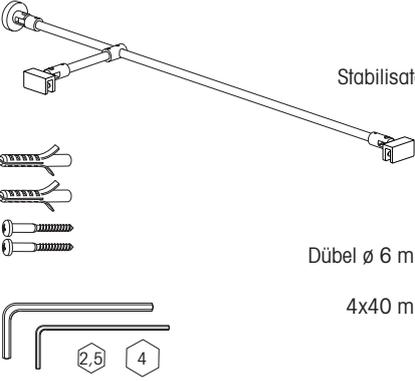(D) Ersatzteilauftrag (GB) Spare parts order (F) Commande de pieces de rechange (E) Pedido de piezas de repuesto			
(D) Nr. (GB) No. (F) No. (E) No.	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Artikel-Nr Article No. Article No Nº. de artículo	Stück Pieces Pièces Pieza
1. oder 1.1.  2. oder 2.1.  3.		Festteil Links Festteil Rechts  Drehtür Links Drehtür Rechts   Seitenwand	1x   1x    1x
4. 4.1.		Kappe Links Kappe Rechts	1x 1x
5. 5.1.		Aufnahme Klemmer Links Aufnahme Klemmer Rechts	1x 1x
6.		Klemmer	2x
7.		ø 8 mm	8x
8.		5X60 mm DIN 7981	8x
9.		Stabilisator  Dübel ø 6 mm 4x40 mm	1x  2x 2x


(D) Ersatzteilauftrag (GB) Spare parts order (F) Commande de pieces de rechange (E) Pedido de piezas de repuesto			
(D) Nr. (GB) No. (F) No. (E) No.	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Artikel-Nr Article No. Article No Nº. de artículo	Stück Pieces Pièces Pieza
10.	 Keile		4x
11.	 Montagehilfe 13x13x45 mm		2x
12.	 Spaltdichtung		1x
13.	 Magnetprofil		1 Paar
14. oder 14.1.	 Wasserabweiser Links Wasserabweiser Rechts		1x 1x
15. oder 15.1.	 Griff eckig Griff rund		1Paar

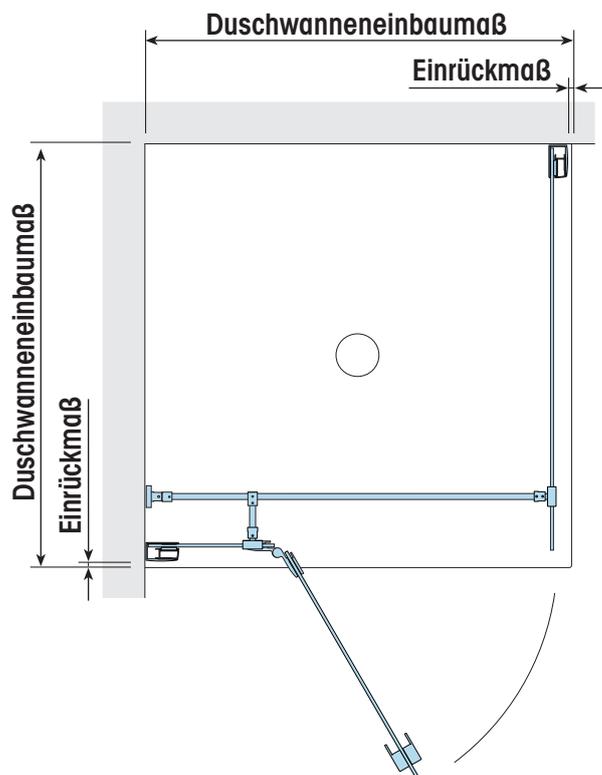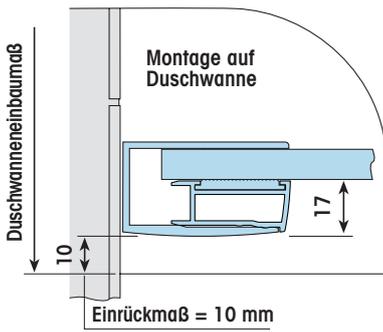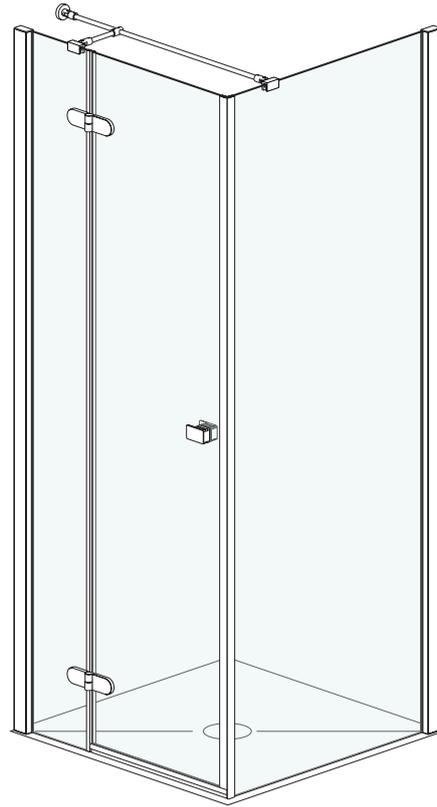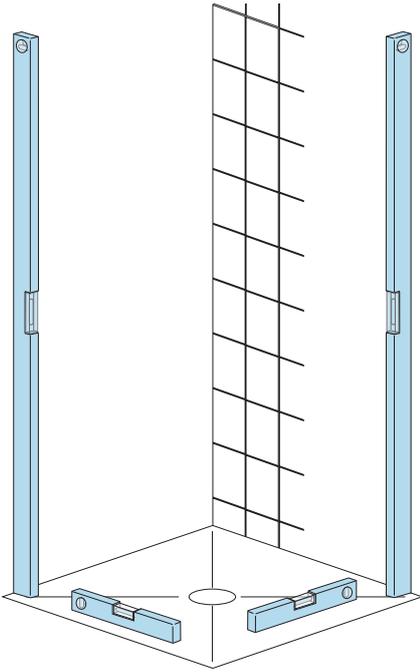

# 1.

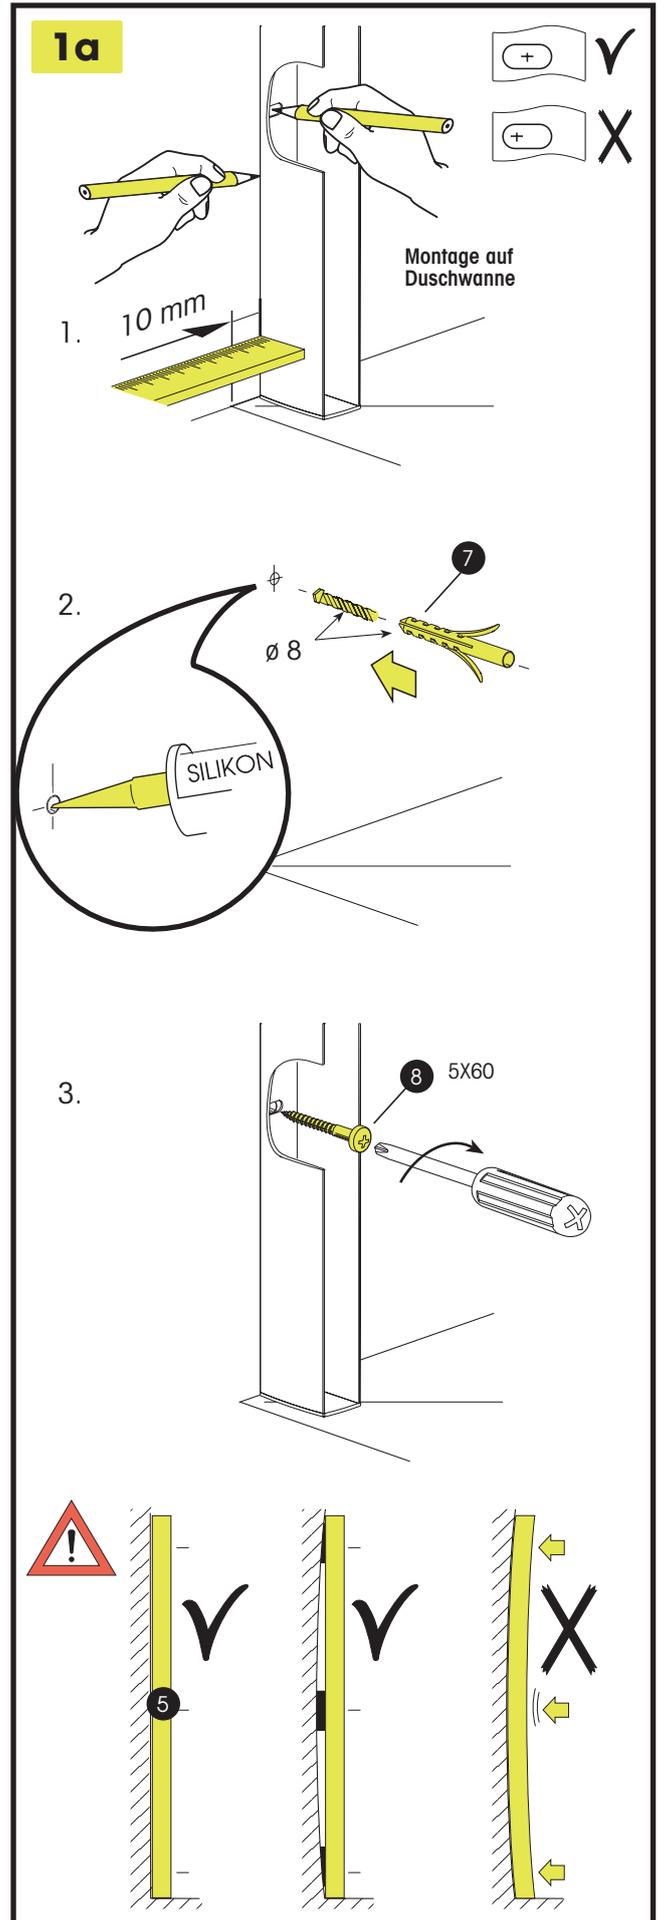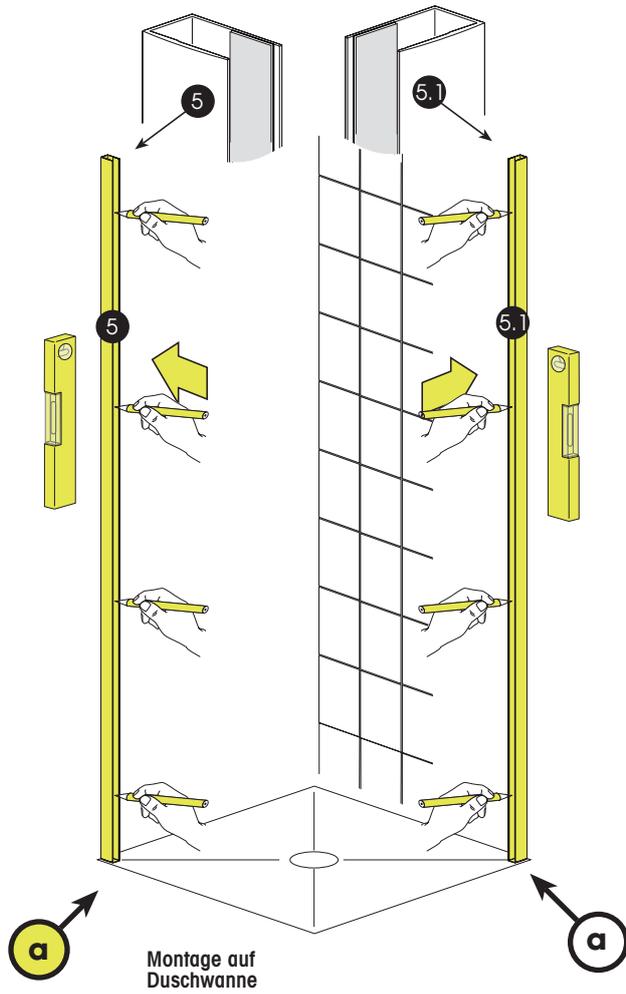

# 2.

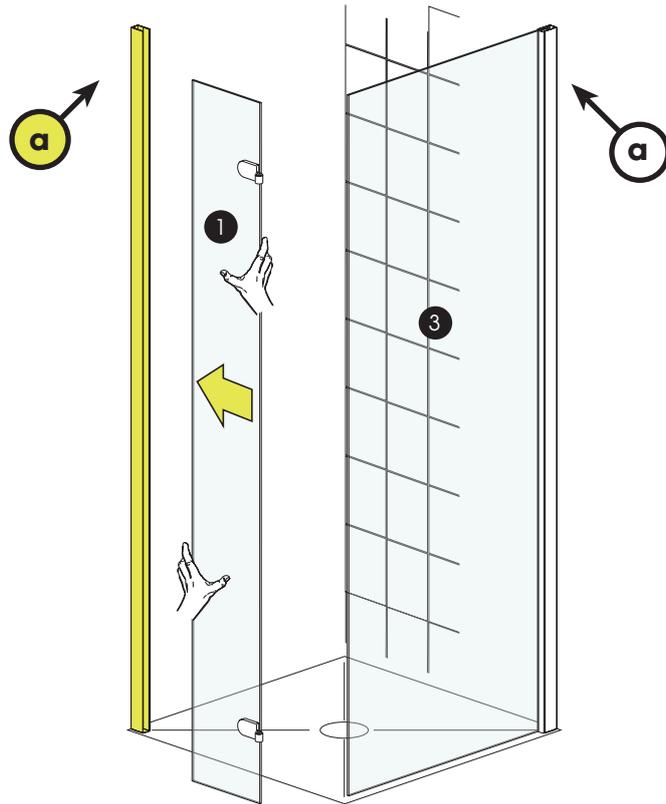


**2a**

1. 2.

(D) Klemmprofil nur bis zum ersten Rastpunkt eindrücken!  
 (GB) Push the clip-profile only to the first detent.  
 (F) Le profilé à clipser jusqu'au premier arrêt.  
 (E) ¡Encajar el perfil solo hasta la primera posición de bloqueo!

# 3.



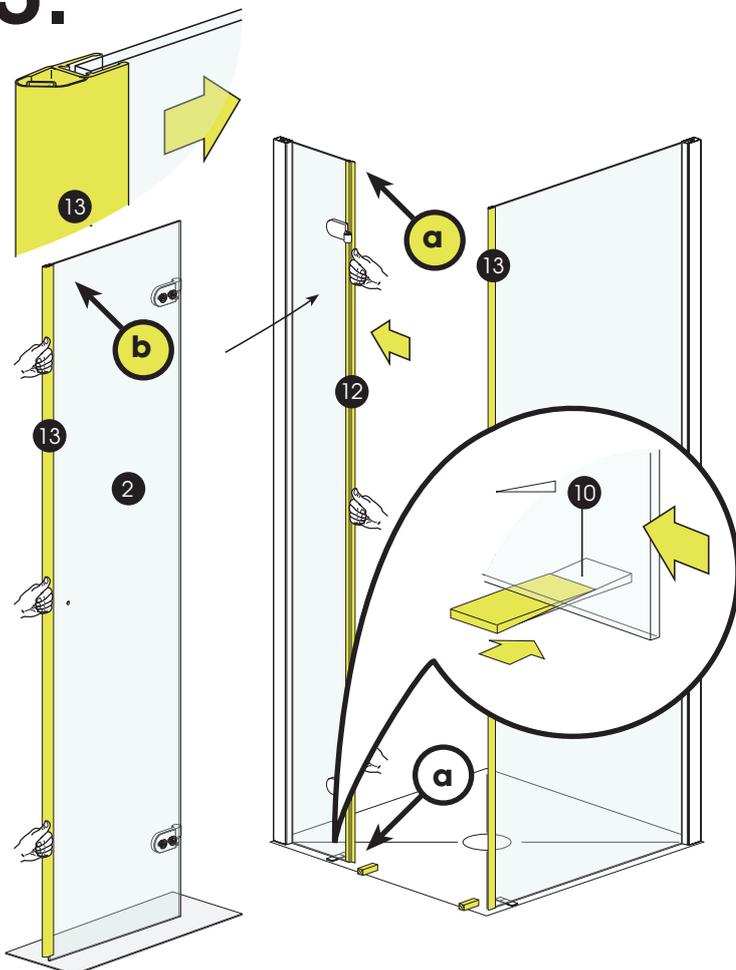







**3a**

**3b**

180°

# 4.

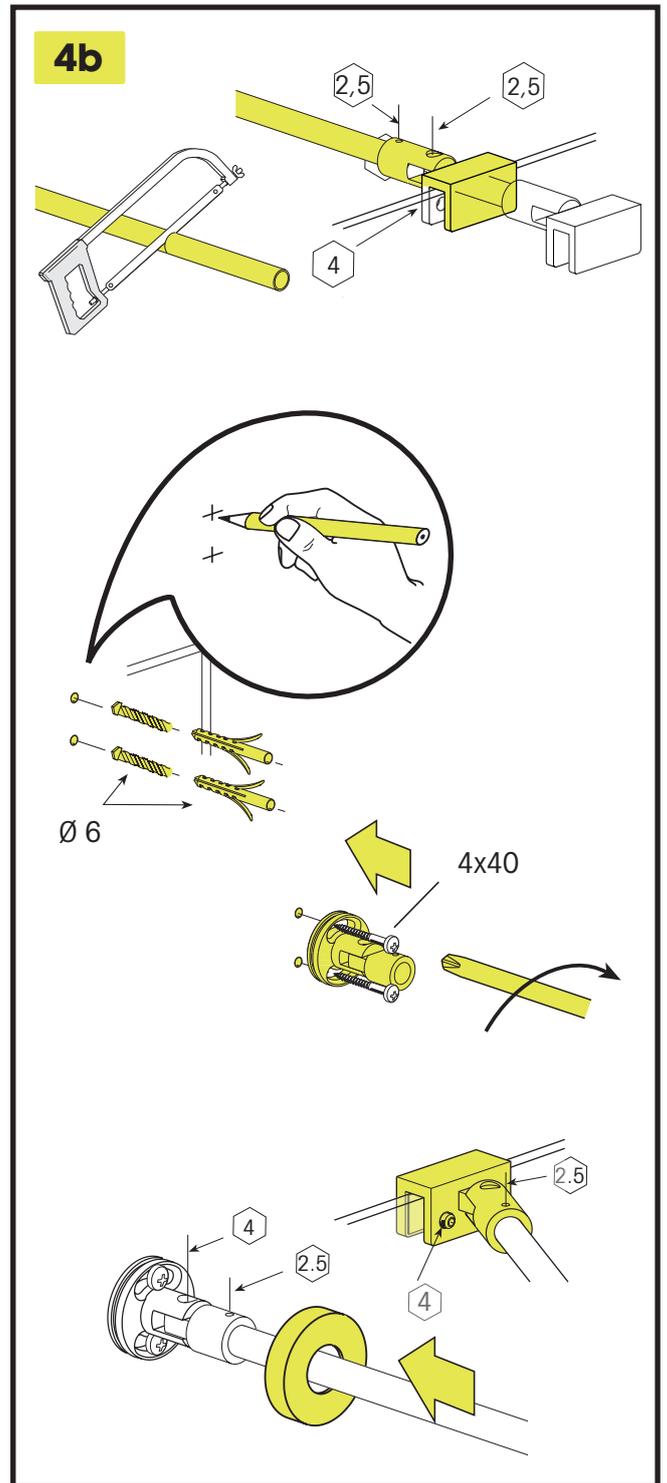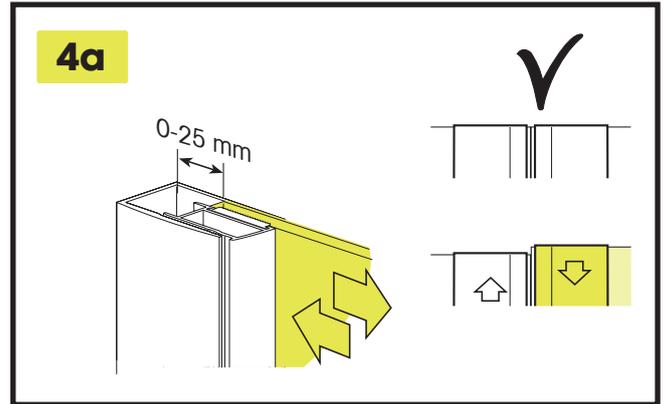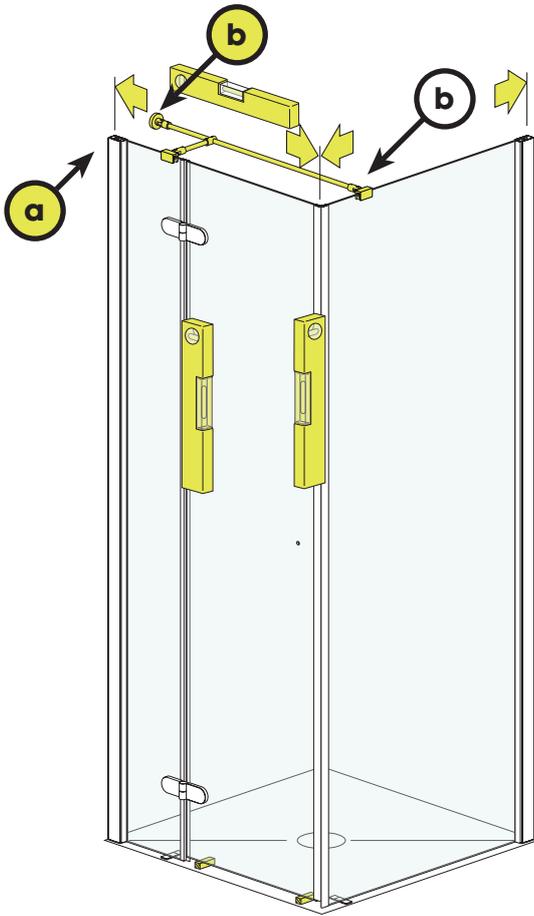


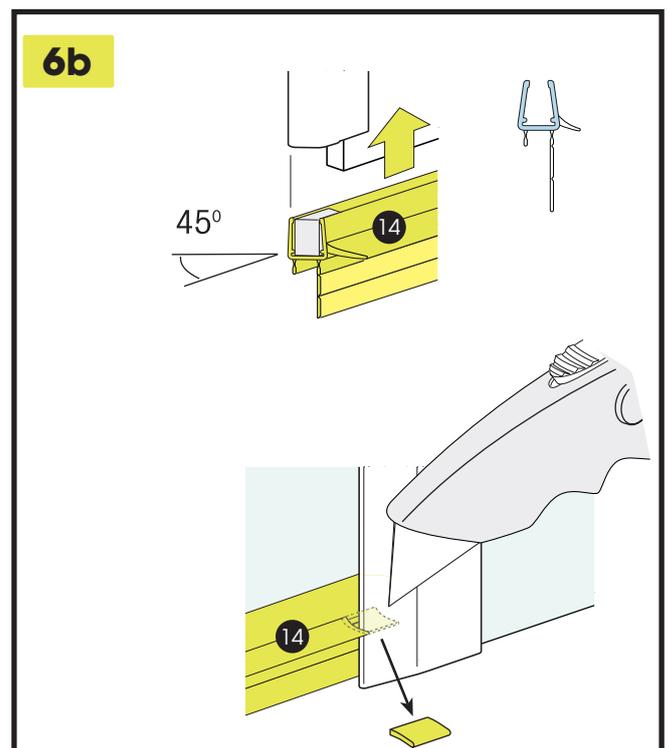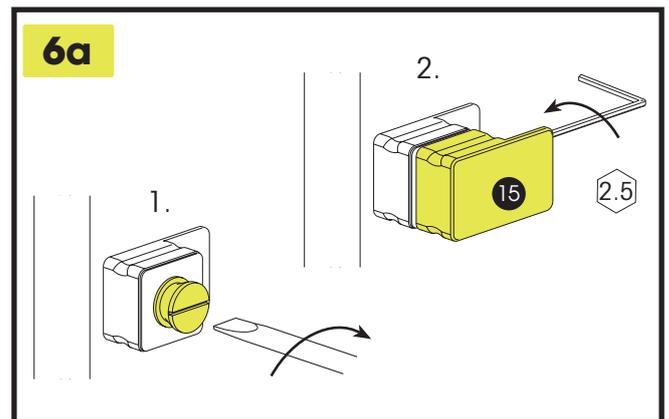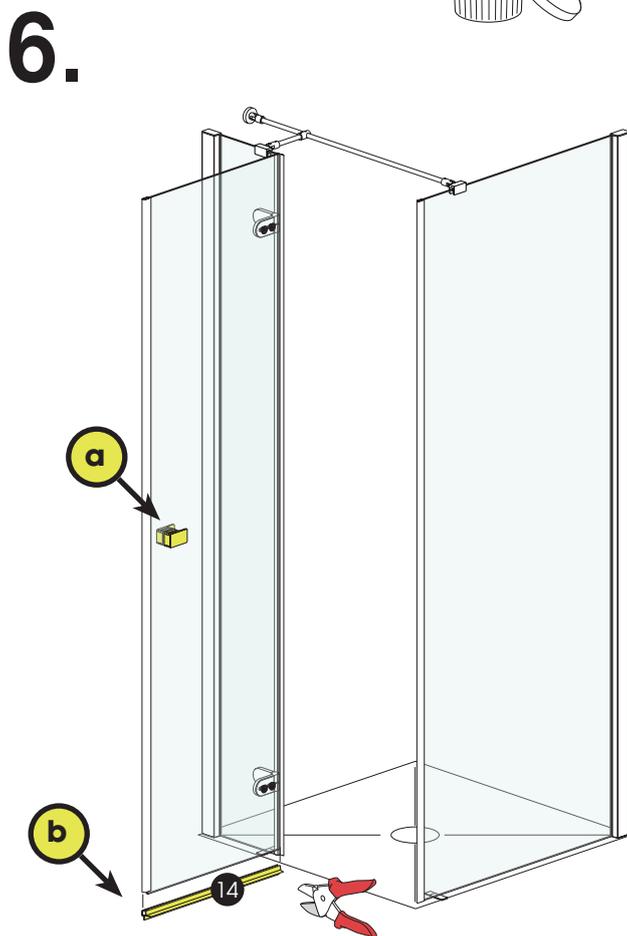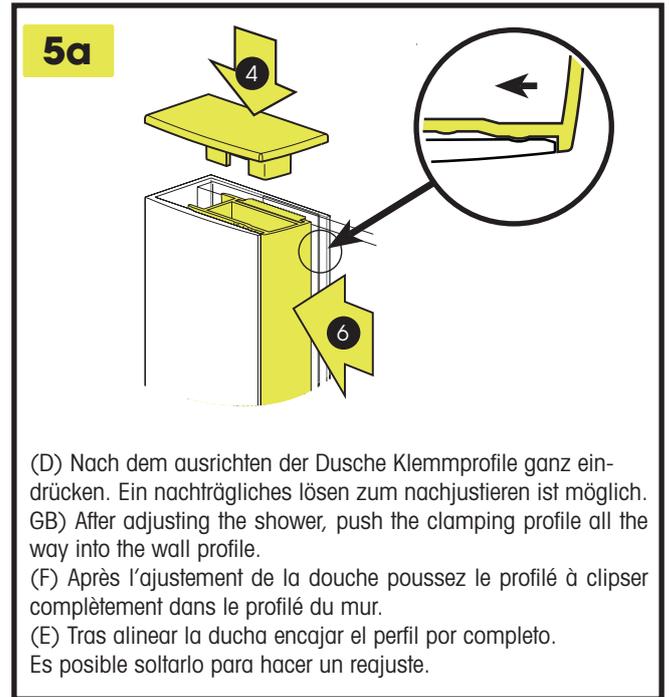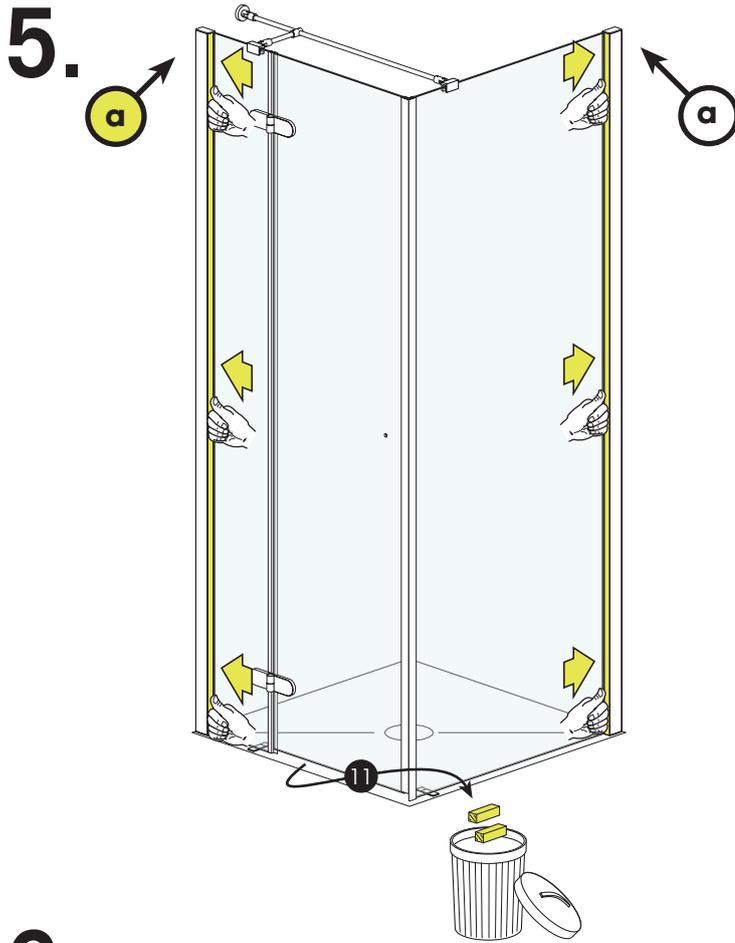


7.




24 h

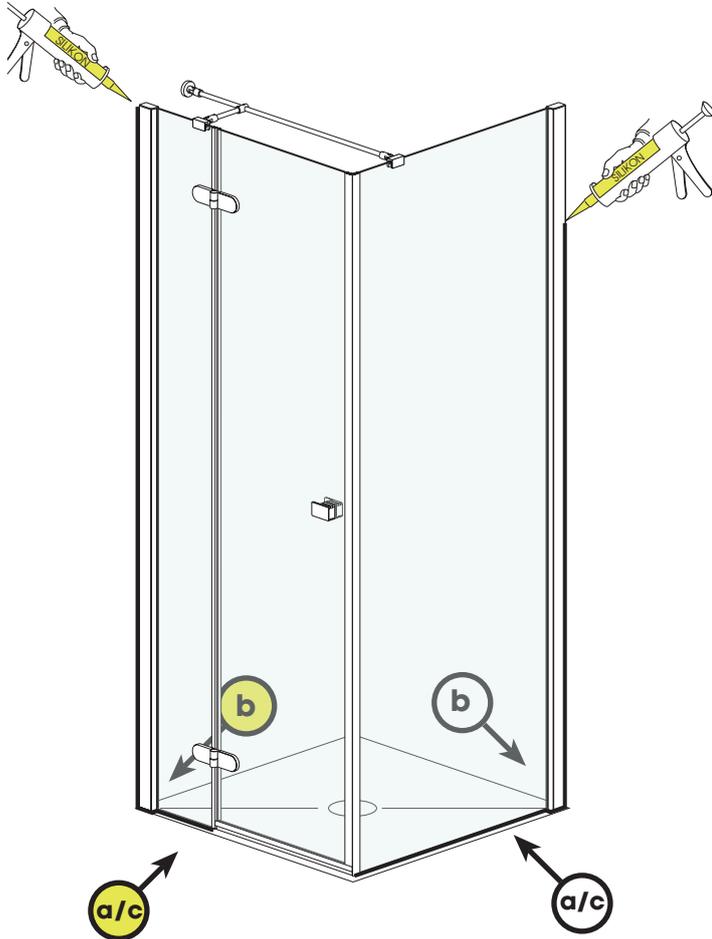


7a

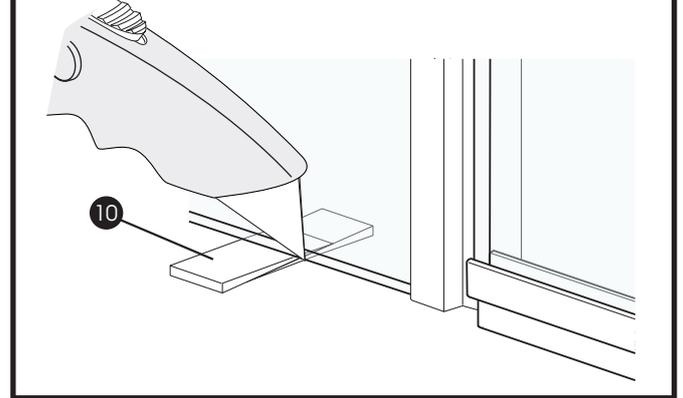

7b

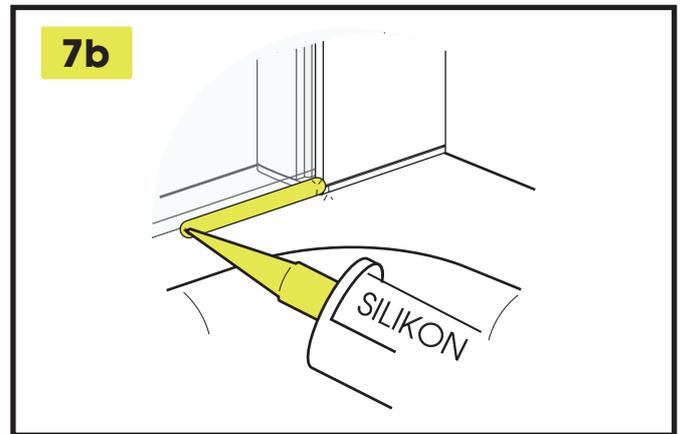

7c

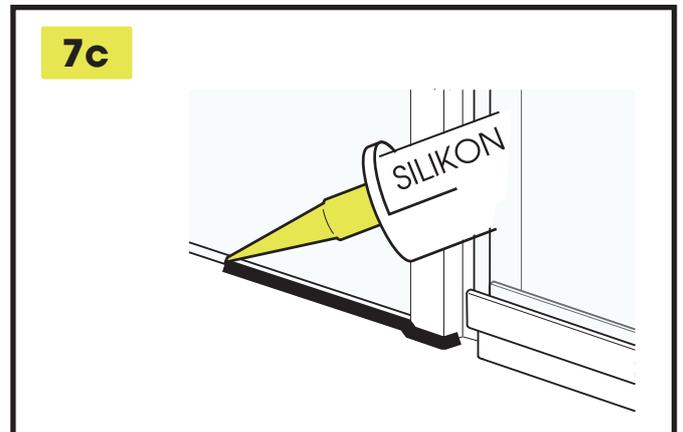

(D) Wichtiger Hinweis! 24 Stunden trocknen lassen. Die Dusche ist jetzt einsatzbereit.

(GB) Important! Leave to dry for 24 hours. The shower is now ready for use.

(F) Remarque Importante! Laisser sécher pendant 24 heures. La douche est maintenant prête à être utilisée.

(E) ¡Aviso importante! Dejar secar 24 horas. La ducha está ahora lista para su uso.

---

# DICHTIGKEIT

---

## SPRITZWASSERSCHUTZ

Die Wahl der idealen Duschabtrennung für Ihr Zuhause ist von der Raumsituation, dem Platzbedarf und vor allem von Ihrem persönlichen Geschmack bzw. Vorstellungen abhängig.

Mögen Sie es edel und modern oder doch lieber praktisch und komfortabel?

Eine Duschabtrennung sollte neben dem praktischen Nutzen, eine elegante Optik und passgenaue Form bieten. Dabei sollte sie auch das beim Duschen entstehende Spritzwasser zurückhalten.


Dabei ist zu beachten, dass konstruktionsbedingt bei teilgerahmten sowie rahmenlosen Duschabtrennungen keine 100% Dichtigkeit gewährleistet werden kann.

Ein weiterer Punkt zur optimalen Dichtigkeit ist die fachgerechte Montage der Duschabtrennung nach unseren Vorgaben.

**Unsere Duschabtrennungen unterliegen der DIN EN 14428.**

Unabhängig, für welches Design, welche konstruktive Lösung oder welche Serie Sie sich entscheiden, alle Duschkabinen verfügen über einen optimalen Spritzwasserschutz.

Durch die direkte Angrenzung des Glases auf Wanne oder Boden kann es zu einem leichten Spritzwasseraustritt kommen. Alle Varianten verfügen über einen optimalen Spritzschutz. Ein Einbau einer superflachen Duschwanne oder auf dem Fliesenboden können die Dichtigkeit zusätzlich beeinträchtigen.

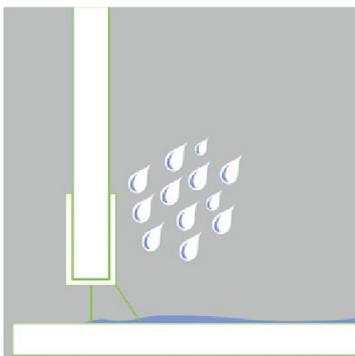

---

# DICHTIGKEIT

---

## SPRITZWASSERSCHUTZPRÜFUNG

nach DIN EN 14428 - Norm für Funktionsanforderungen und Prüfverfahren für Duschabtrennungen

Bei der Prüfung darf die Wassertemperatur höchstens 38°C betragen, der Durchfluss der Handbrause muss 10-12 l/min. betragen. Geprüft wird eine Minute lang in einem Abstand von 300 mm zur Scheibe. Der Wasserstrahl muss dabei 300 mm Abstand zu den äußeren Glaskanten aufweisen.

**Der Brausestrahl darf nicht direkt auf Dichtungen bzw. Scharniere gerichtet werden.**

Dabei dürfen geringe Mengen Wasser austreten. Voraussetzung für diesen Test ist, dass die Duschabtrennung nach Herstellervorgaben montiert wurde. Sonderkonstruktionen sind davon ausgeschlossen.

