

Filigranes Profil aus Aluminium




Mit der Glastrennwand Slim lassen sich große Räume teilen, ohne die Lichtverhältnisse und die optische Weite einzuschränken. Mit dem schmalen Klemmprofil von nur 41 mm Höhe besitzt die Glastrennwand einen besonders hohen Glasanteil, wodurch Transparenz und Lichteinfall in optimaler Weise gegeben sind.

Slim Glastrennwände sind als fest eingebaute Trennwand oder als Bürotrennwand mit Tür erhältlich.

Bei einer festen Trennwand sind verschiedene Einbausituationen möglich: Entweder wird das Profil nur oben und unten montiert und das Glas dazwischen eingespannt. Das Glas kann aber auch an drei Seiten oder komplett umlaufend befestigt werden, je nach baulicher Gegebenheit.


Die Durchgangstüren werden mit ansichtsgleichen Zargen in DIN-Maßen oder nach individuellem Maß realisiert. Beschläge aus Edelstahl ergänzen das Türprogramm.

Die Verglasung ist aus Sicherheitsglas mit bauamtlicher Zulassung gefertigt. Für die Glasgestaltung stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Klarglas sorgt für helle, offene Räume. Blickdichtes Glas strukturiert Räume und verleiht dem abgetrennten Raum Privatsphäre, in dem Sie ungestört wohnen und arbeiten können. Eine zusätzliche Schallschutzfolie mindert die Geräuschbelastigung und gewährleistet eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Unsere Trennwände werden nach Kundenmaß individuell angefertigt. Mögliche bauliche Sonderformen bei Oberlichtern oder im Treppenaufgang werden berücksichtigt, indem Ausschnitte im Glas, Unterbrechungen oder spezielle Befestigungsanpassungen vorgenommen werden.

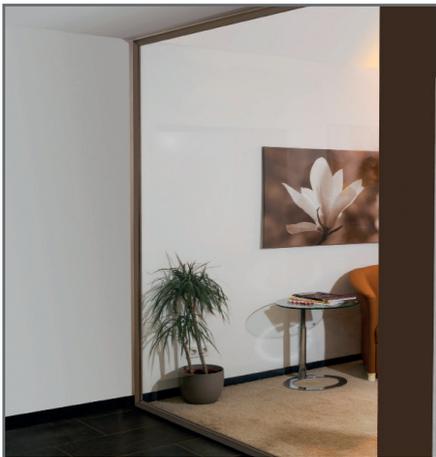


Glastrennwand Slim Vorteile auf einen Blick

- schmales Profil 41 mm Höhe
- ESG 8, 10 oder 12 mm bzw. VSG 8,76 bis 12,76 mm
- Glasgestaltung frei wählbar
- Einzelglashöhe bis max. 3.400 mm
- Verbindungsprofile in Kunststoff oder Aluminium wählbar
- optional mit Tür in DIN-Maßen oder individuell

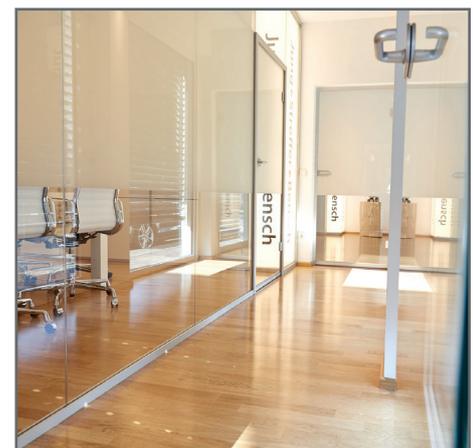


Optionen zur Glastrennwand

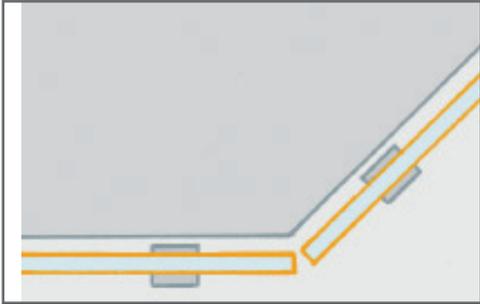


Verlauf

- Maßanfertigung mit Ecken in beliebigen Winkeln
- Unterbrechungen und Sonderformen

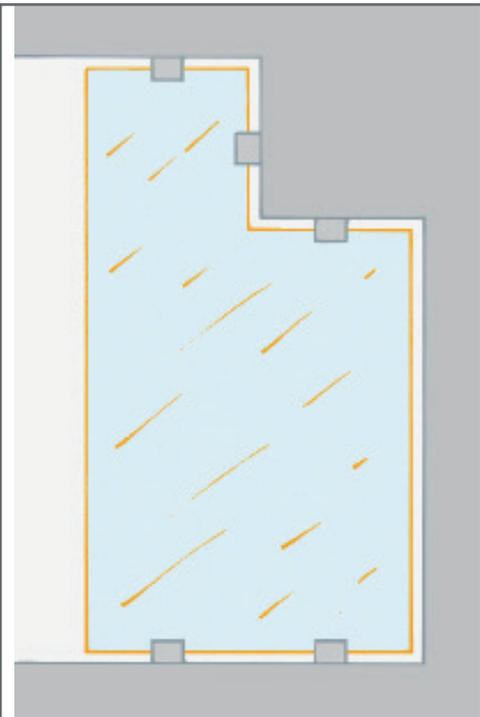

Extras


- eckige oder runde Ausschnitte
- Schrägschnitte
- exakte Maßanfertigung an bauliche Gegebenheiten

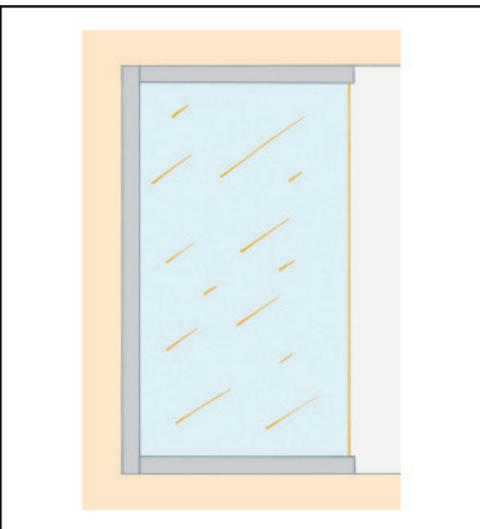

Befestigungspunkte für Festteile

- oben und unten
- oben, unten und eine Seite
- umlaufend

Optionen zur Glastrennwand

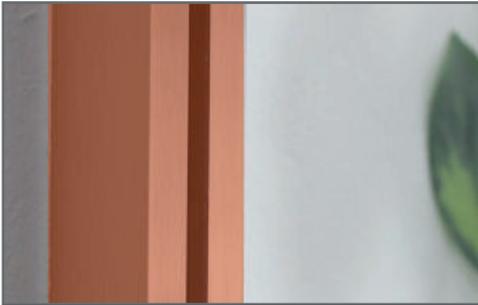


Farbgestaltung

- farbige Pulverbeschichtung des Klemmprofils nach individueller Vorgabe (RAL-Ton)



Befestigungssystem

- alternative Befestigung mit Punkthaltern

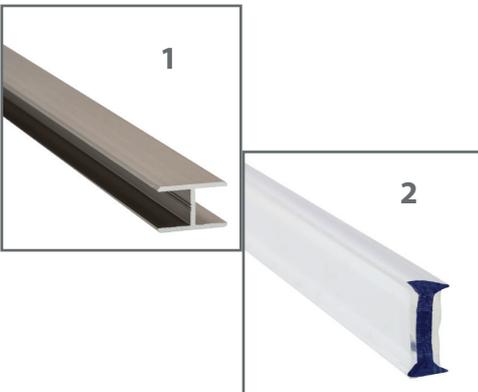

Verbindung Scheiben

- Scheiben ohne Verbindung, Spalt mind. 5 mm, empfehlenswert sind 20 mm
- Verbindung mit Aluminium-Profilen (1)
- Verbindung mit transparenten Kunststoff-Profilen (2)



Schallschutz

- bei Verbund-Sicherheitsglas Schallschutzfolie „Soundcontrol“ möglich (bei Klar- und Weißglas)
- Verbesserung der Schalldämmwerte bis zu 3 dB

Glastrennwand mit Tür



Türzarge

- Komplettsset bestehend aus rechter und linker Seitenzarge plus Kopfzarge
- für Glasstärke 8 und 10 mm
- auch mit Schallschutz-Funktion (VSG 12,76mm Türblatt) erhältlich



Türbänder

- optisch passend zur Zarge in Edelstahloptik
- Set bestehend aus 2 Stück plus Aufnahmen für Stahlzargen
- Set für Schallschutz-Zargen bestehend aus 3 Stück



Türschloss Studio

- massiver Edelstahl
- mit und ohne PZ-Lochung
- inklusive Drückerpaar in eckiger oder runder Form
- optional mit Profilylinder (bei PZ-Lochung)



Türschloss Office


- massiver Edelstahl
- mit und ohne PZ-Lochung
- inklusive Drückerpaar in eckiger oder runder Form
- optional mit Profilylinder (bei PZ-Lochung)

Abmessungen für Türen Typ Office und Studio nach DIN 18101 (alle Maße in mm)

Rohbau-Richtmaß	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaß	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard-Glasmaß	709 x 1972	834 x 1972	959 x 1972	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097

Technische Informationen


- individuelle Maße: 300 bis 1.800 mm pro Einzelglasscheibe
- max. Höhe: 3.400 mm
- Tüorzargen nach DIN Maßen oder individuelle Maße

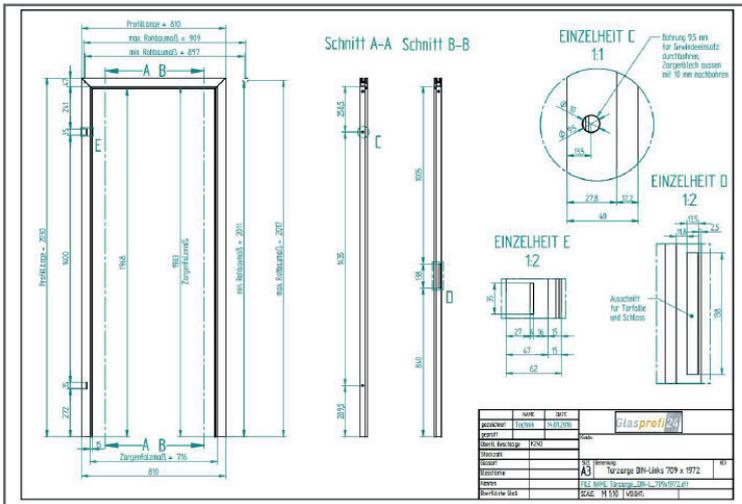

Beispielzeichnung

Technische Zeichnungen

- alle Basiszeichnungen beim Produkt auf der Homepage
- kundenindividuelle Zeichnung zu jedem Auftrag

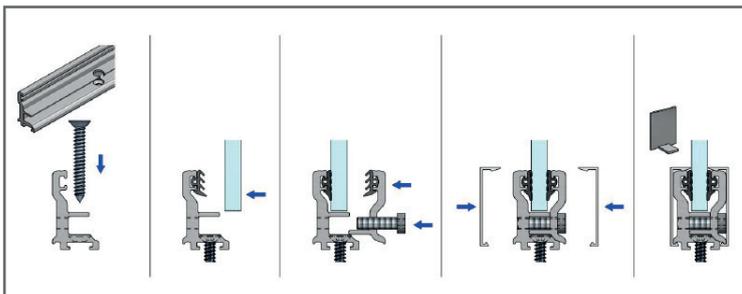

schematische Darstellung Montage Klemmprofil

Montage

- einfache Montage durch vorkonfektionierte Profile
- durchgehend bis 6.000 mm, inklusive beidseitiger Gummidichtungen zum Glasschutz