







EINZELHEIT D



EINZELHEIT A



EINZELHEIT E

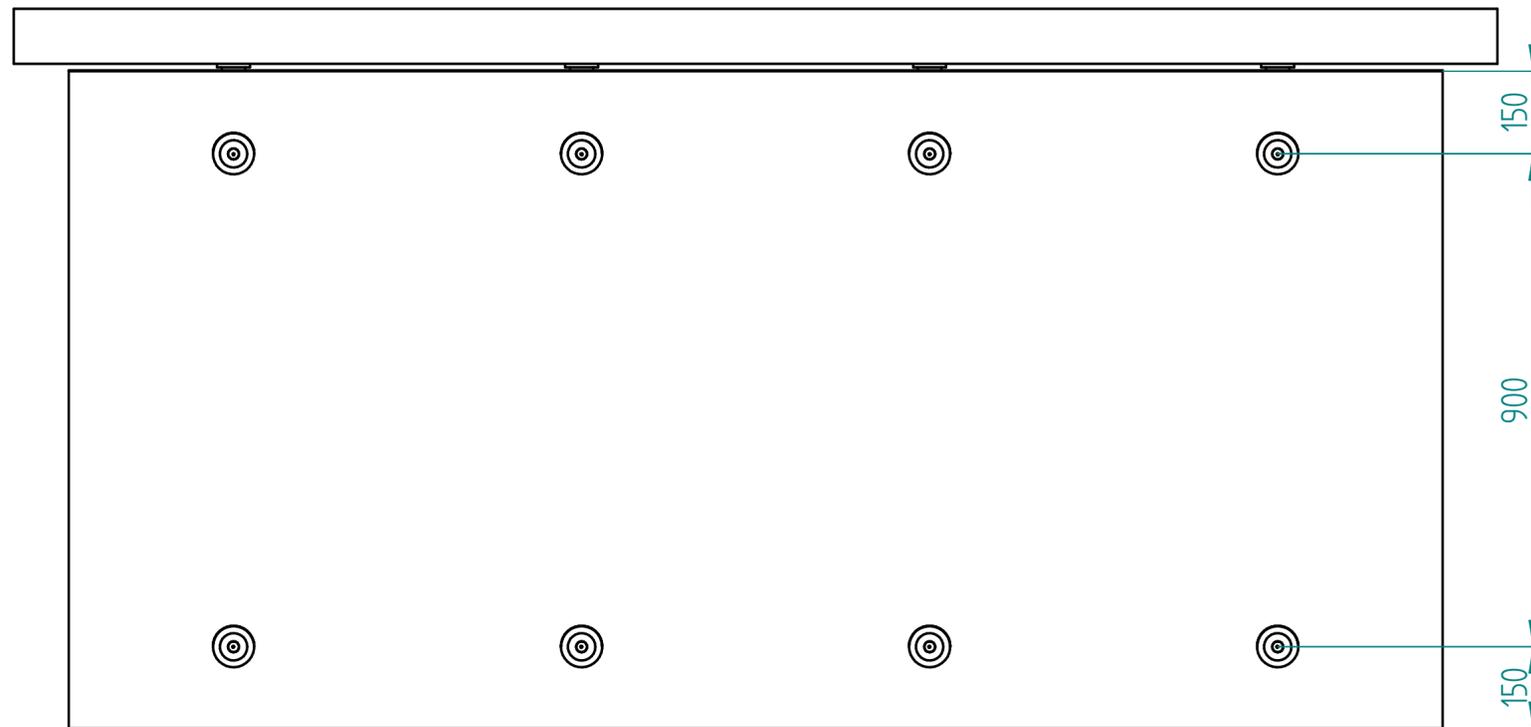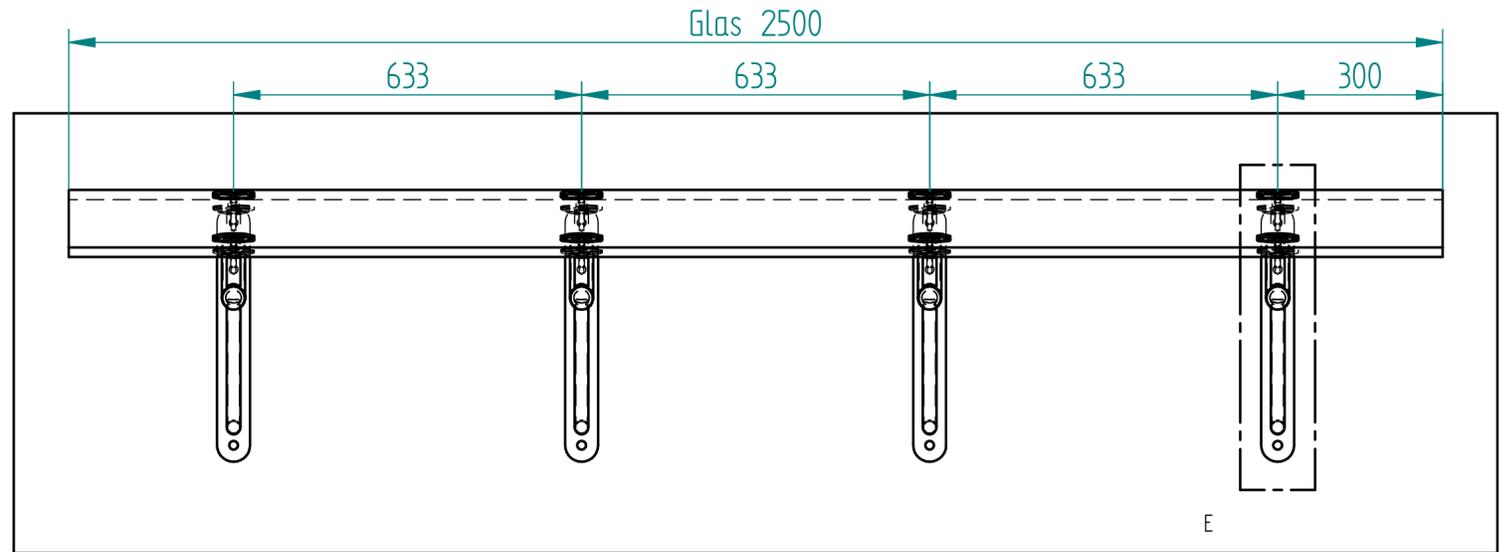

Metalleigenschaften		Stückzahl	1	Version	A	Allgemeintoleranzen (gelten nicht für Glas!) DIN ISO 2768-xt	Glasprofi24
Material:	1.4301	Blatt	A2	Maßstab	1:9.09	Bearbeiter:	Zeichnungsdatum:
Oberfläche:	edelstahloptik	Kunde / Auftragsnummer:		Glasprofi24 GmbH		Rohr	22.08.2024
Glaseigenschaften:		Kunde / Auftragsnummer:		Glasprofi24 GmbH		AN1234567	
Glasart	VSG aus TVG mit PVB	Benennung:		AN1234567_Glasprofi24 GmbH-3-V_-TRAVE			
Glasstärke	17,52 mm	FILE NAME:		Aufriiss_Trave.dft			
Kanten	poliert	Sonstiges		Trave Light WL 2500 x 1200			
Glas	Klarglas						